


GEGEVENSBLAD

soni PLAKBAND

- ▶ Al onze soorten **soni PLAKBAND** zijn ideaal voor het afplakken van randen, voor het afdekken en beschermen van gevoelige oppervlakken en voor het bedekken van voegen en scheuren.

Al onze soorten **soni PLAKBAND** worden gekenmerkt door hun uitstekende kleefkracht op verschillende ondergronden. Dankzij het brede scala aan mogelijke toepassingen zijn onze **soni PLAKBANDSOORTEN** allemaal bestsellers geworden.

- ▶ Basis zelfklevende uitrusting: acrylaat

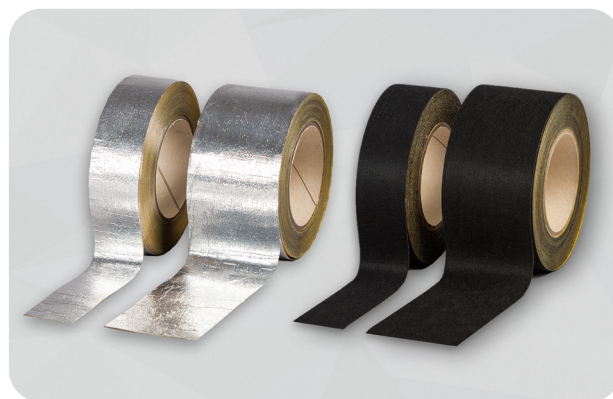

soni ALU-01 en soni VLC-01

TECHNISCHE GEGEVENS

BRANDCLASSIFICERING	▶ Er wordt voldaan aan de automotive standaard FMVSS 302, DIN 75200 met betrekking tot de brandbaarheid ▶ ISO 3795, verbrandingssnelheid < 100 mm/min ▶ Voldoet aan EN 45545-2: vereiste R1 + R7 + R17, HL 3 (soni ALU-01)
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	▶ -40°C tot +150°C ▶ -40°C tot +200°C (soni ALU-01)
KLEEFKRACHT / CPA-4.01	▶ Zelfklevende uitrusting op plaatstaal: minimaal 20 N / 5 cm

AFMETINGEN

PRODUCT	DIKTES / TOLERANTIE [mm]	BREEDTES [mm]	LOOPLENGTES
ALU-01	0,3 ± 0,1	40 en 60	10 m en 33 m/rol
VLC-01	0,9 ± 0,1	60 en 80	10 m en 33 m/rol


PRODUCT	OMSCHRIJVING	REK BIJ BREUK / ISO 9073-3 Uitrekking van een proefstuk bij breekkracht	TREKSTERKTE / ISO 9073-3 Max. kracht die bij het uitrekken tot de breuk gemeten is
ALU-01	Aluminium plakband, zilver, gepreegd, met gaas om de scheurweerstand te verhogen	ca. 4%	min. 150 N
VLC-01	Zwarte vlies plakband, met gaas ter bescherming tegen uitrekken	ca. 25%	min. 50 N

TIP


- ▶ Breedte-aanbeveling voor het afplakken van randen
 - » Materiaaldikte 10 mm --> 40 mm plakband
 - » Materiaaldikte 30 mm --> 60 mm plakband
 - » Materiaaldikte 50 mm --> 80 mm plakband

VOORDELEN

- ▶ Makkelijke en snelle montage
- ▶ Gemakkelijk om een rand te plakken, omdat het zeer flexibel is
- ▶ Gemakkelijk op lengte te snijden
- ▶ Uitstekende hechting op diverse ondergronden

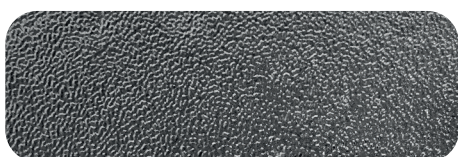

Cello® ALU-01

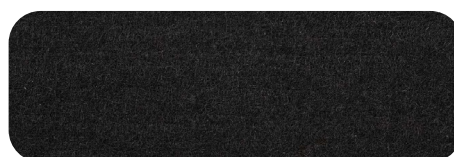

Cello® VLC-01

LET OP ONZE VERWERKINGS-/OPSLAGINSTRUCTIES

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden en worden naar ons beste weten verstrekt. Ze zijn echter niet bindend en in alle gevallen is aansprakelijkheid voor schade en nadelen, van welke aard dan ook, eveneens met betrekking tot eigendomsrechten van derden, uitgesloten. Ze ontlasten de koper niet van zijn eigen verplichting om te controleren en te testen. Technische wijzigingen voorbehouden.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

VERSIE 04/23

Verkooppartner voor Zwitserland
soniflex Switzerland
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch